

KORAL NÍQUEL - MONOCONTROL/MONOMANDO

Ref. KR5035551

Con un diseño práctico y funcional Koral monocontrol/monomando es ideal para el espacio de la cocina, su diseño y altura brindan mayor comodidad y versatilidad para las funciones complementarias de la cocina.

- Grifería monocontrol/monomando ahorradora de 8,3 litros por minuto.
- Grifería con chorro circular espumoso.
- Manija con diseño ergonómico que evita la acumulación de impurezas.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

Acabado níquel resistente a la corrosión.
Recubrimientos no tóxicos.

PRESIÓN DE TRABAJO

Presión mínima de trabajo: 3 Psi - 0.21 Kg/cm²
Presión máxima de trabajo: 120 Psi - 8.44 Kg/cm²

CARACTERÍSTICAS GENERALES


Material: Latón
Acabado: Níquel
Peso Neto: 988 gr. - 2,17 lb.
Dimensiones (Alto x Largo x Ancho): 370 x 190 x 48 mm

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura de uso mínima: 5 °C - 41 °F.
Temperatura de uso máxima: 71 °C - 159,8 °F.
Capacidad de flujo a 4,22 Kg/cm² - 60Psi: 8.3 L/min - 2.2 Gal/min
Vida útil o desgaste (unidad): 500 mil ciclos

PLANOS TÉCNICOS

Unidades: mm.
Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

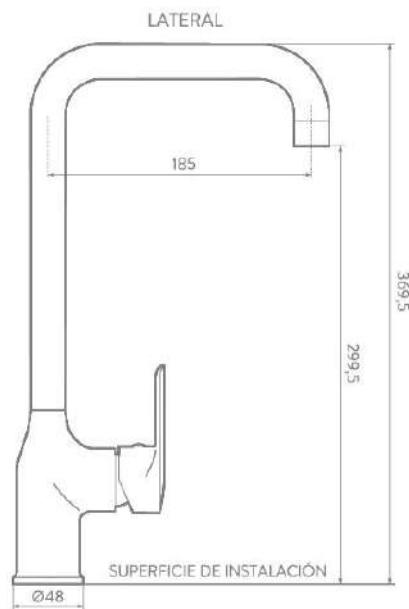

AHORRO DE AGUA



SERVICIO TÉCNICO



2 AÑOS DE GARANTÍA ACABADOS




30 AÑOS DE GARANTÍA ESTRUCTURAL

* Servicio Técnico solamente funciona para Colombia

corona

KORAL NÍQUEL - MONOCONTROL/MONOMANDO

DIAGRAMA DE CAUDAL

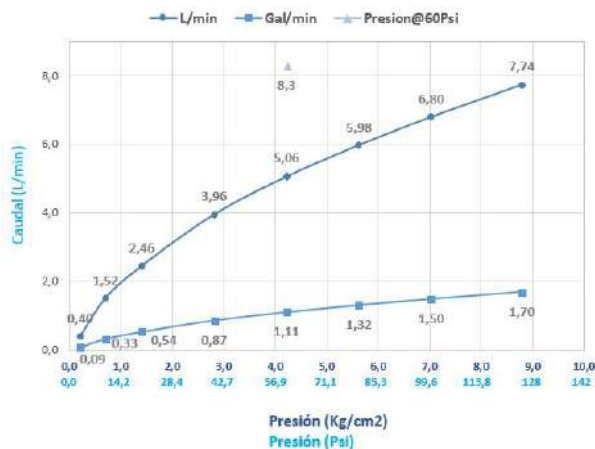

*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

Presión (Psi)	Presión (Kg/cm²)	Caudal Prom. (L/min.)	Caudal (Gal/min.)
3	0,21	0,4	0,11
10	0,70	1,52	0,4
20	1,41	2,46	0,65
40	2,81	3,96	1,05
60	4,22	5,06	1,34
80	5,62	5,98	1,58
100	7,03	6,8	1,8
125	8,79	7,74	2,04

PROMEDIO MUESTRA GRIFERÍA

REPUESTOS

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.



CERTIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

APLICA PARA:

- Casa Colombia VIS/VIP
- Casa Colombia 2.0
- LEED
- EDGE
- Resolución 0549 NO VIS
- Resolución 0549 VIS/VIP

* Certificado Ambiental solamente aplicable para Colombia

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Caja individual

CONTACTO:

Colombia	018000512030	Nicaragua	505-22495521
Bogotá	4048884	El Salvador	503-22744620
Panamá	507-8000202	Honduras (Tegucigalpa)	504-97670821
Guatemala	502-18006240109	Honduras (San Pedro Sula)	504-94826710
Costa Rica	506-40014966	México	800-705-1020

México: contactanoscorona@coronamexico.com

Centro América: contacto_ca@corona.com.co

Colombia: contactenoscorona@corona.com.co



corona.co



coronacentroamerica.com



corona.co

CoronainspiraMX

CoronainspiraCA

Coronamejoratuvida

coronainspiracentroamerica

corona_inspira

corona